


NTSS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оптический коммутационный шнур NTSS PREMIUM

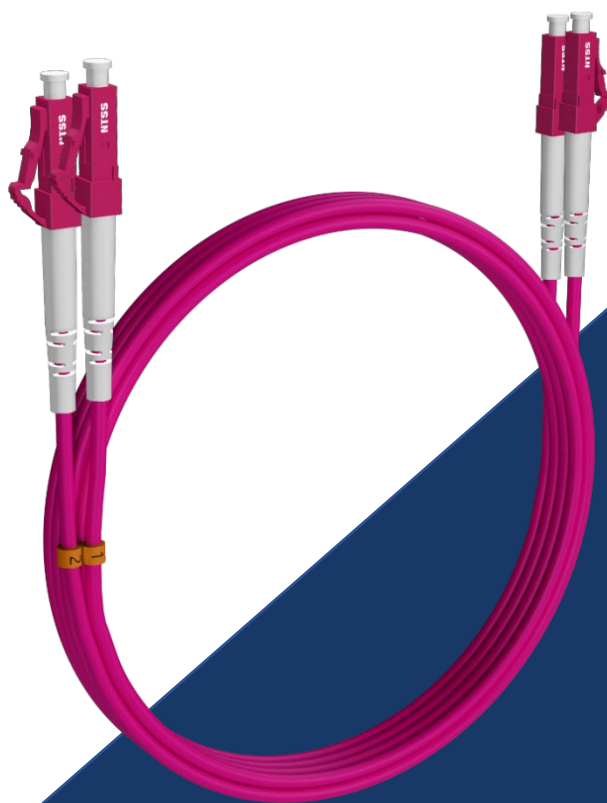

ntss.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

Компания Эмилинк выражает благодарность за приобретение оптических патч-кордов NTSS PREMIUM.

Руководство содержит информацию о назначении, технических характеристиках, условиях транспортировки и хранения, особенностях монтажа и гарантии.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед установкой.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ввиду постоянного совершенствования конструкции и технологии изготовления нашей продукции, возможно обновление Руководства без предварительного уведомления, в части изменения характеристик, не влияющих на надежность и безопасность эксплуатации. За подробной информацией по продукции и гарантийному обслуживанию Вы можете обращаться по контактным данным, приведенным ниже.

В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, компания Эмилинк (торговая марка NTSS) не несет ответственности за любые ошибки или упущения в информационных материалах или последствия, возникшие в результате использования содержащейся в настоящем документе информации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	2
ОГЛАВЛЕНИЕ.....	3
1. БЕЗОПАСНОСТЬ.....	4
Термины и определения по технике безопасности	4
Предупреждающие знаки документа	4
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
2.1. Конструктивное исполнение.....	5
2.2. Технические характеристики шнуров NTSS PREMIUM	6
2.3. Система кодировки артикула.....	6
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	8
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	9
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10
9. РАЗРАБОТАНО.....	10

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Данное руководство содержит важные инструкции по безопасности. Перед началом работы ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации. Соблюдайте все предупреждения на устройстве и в данном руководстве. Следуйте всем инструкциям.

Этот продукт предназначен только для коммерческого/промышленного применения.

Изделие полностью соответствует «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.04.2006 г. №47 (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный номер № 7772).

При эксплуатации изделия в системах связи с лазерными излучениями должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.040-83.

Термины и определения по технике безопасности




Опасность: Несоблюдение этого требования может привести к причинению тяжелого вреда здоровью или летальному исходу.

Предупреждение: Предупреждение прочих опасностей! Игнорирование предупреждения может привести к причинению вреда здоровью, повреждению оборудования, либо к порче имущества.

Внимание: Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования, потере данных или снижению производительности.

Предупреждающие знаки документа

Предупреждающие знаки показывают возможность получения травм и повреждения оборудования. В настоящем руководстве содержатся три типа предупреждающих знаков:

ЗНАК	ЗНАЧЕНИЕ
 ОПАСНО	Внимание! Существует опасность причинению тяжелого вреда здоровью. Игнорирование предупреждения может привести к причинению тяжелого вреда здоровью или летальному исходу.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Предупреждение прочих опасностей! Игнорирование предупреждения может привести к причинению вреда здоровью, повреждению оборудования, либо к порче имущества.
 ВНИМАНИЕ	Внимание! Несоблюдение данных требований может повлечь порчу имущества, потерю данных или нарушения в работе оборудования

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Оптический коммутационный шнур (здесь и далее Шнур, Патч-корд, Изделие) предназначен для осуществления подключения активного сетевого оборудования, подключения абонентского оборудования в оптических линиях связи.

2.1. Конструктивное исполнение

Оптический коммутационный шнур представляет собой отрезок оптического кабеля с числом волокон и категорией волокон в соответствии с артикулом (кодом) изделия.

Оба конца патч-корда оконцованы клеевым методом оптическими коннекторами заданного типа.

В качестве силового элемента изделия, окружающего волокна, применяются арамидные нити.

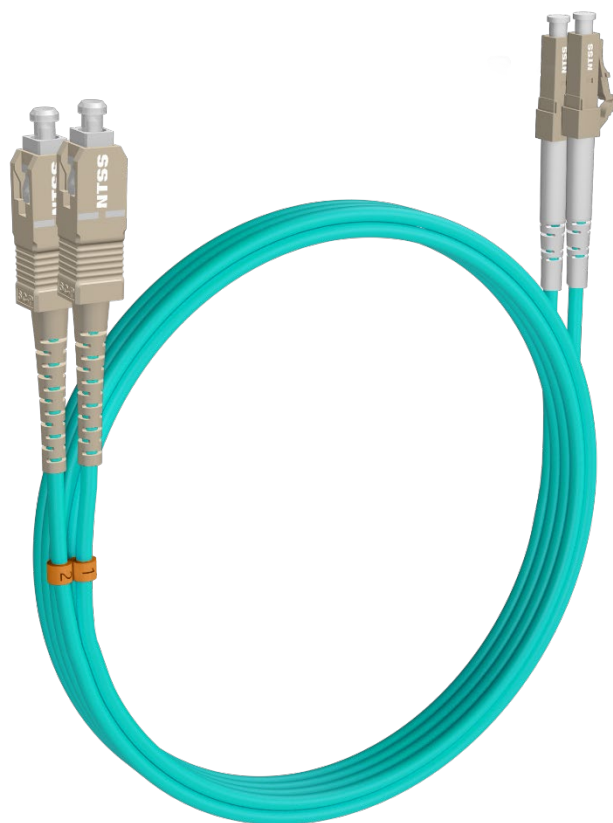

2.2. Технические характеристики шнуров NTSS

Параметры	Изм.	SM		MM
		UPC	APC	UPC
		Вносимые потери (IL)	dB	≤0.15
Возвратные потери (RL)	dB	≥50	≥60	≥30
Ресурс подключений		1000 циклов		
Рабочая температура	°C	-20 ~ +70		
Температура хранения	°C	-40 ~ +70		

При производстве торцы коннекторов проходят дополнительную протирку и проверку на микроскопе, сами патч-корды проходят двойную проверку параметра затухание.

2.3. Система кодировки артикула

Артикул изделия имеет вид:

NTSS-TPC-PM-F-CON/POL-CON/POL-BUF-LGT-COLOR-X, где:

NTSS	торговая марка производителя NTSS
TPC	тип коммутационного шнура, принимает значения SPC для симплексных (одно-волоконных) шнуров и DPC для дуплексных (двух-волоконных) шнуров
PM	серия изделия PREMIUM
F	обозначение типа волокна, принимает значения: 62 – для волокон 62,5/125 OM1; 50 – для волокон 50/125 OM2; 503 – для волокон 50/125 OM3; 504 – для волокон 50/125 OM4; 505 – для волокон 50/125 OM5; 9 – для одномодовых волокон 9/125 OS2; G657 – для одномодовых волокон по спецификации G657.A1; G657.A2 – для одномодовых волокон по спецификации G657.A2;
CON	тип оптического коннектора слева и справа, соответственно, принимает значения: E2000 – для коннекторов типа E2000; LC – для коннекторов симплекс LC; 2LC – для коннекторов дуплекс LC;

	<p>SC – для коннекторов симплекс SC;</p> <p>ST – для коннекторов симплекс ST;</p> <p>FC – для коннекторов симплекс FC;</p> <p>MU – для коннекторов симплекс MU;</p> <p>MTRJ – для коннекторов симплекс MTRJ;</p>
/POL	<p>обозначение типа полировки ферул коннекторов, принимает значения:</p> <p>U – полировка типа UPC для любых типов коннекторов, применяется по умолчанию;</p> <p>A – полировка APC (угловая);</p>
BUF	<p>диаметр кабеля, принимает значение «3.0» для диаметра 3 мм и «2.0» для диаметра 2 мм</p>
LGT	<p>длина шнура в метрах, указывается дистанция от коннектора слева до коннектора справа</p> <p>Отклонение фактической длины патч-кордов не должно превышать:</p> <p>Для патч-кордов длиной $\leq 10\text{м}$ -0см/+10см</p> <p>Для патч-кордов длиной $> 10\text{м}$ -0%/+1%</p>
COLOR	<p>цвет оболочки кабеля. По умолчанию, цвет оболочки кабеля соответствует категории волокна и принимает значения:</p> <p>YL – желтый, для всех типов одномодовых волокон;</p> <p>OR – оранжевый, для волокон OM2 или OM1; (шнуры с волокном OM1 могут иметь другие цвета оболочек).</p> <p>AQ – бирюзовый, для волокон OM3;</p> <p>MG – пурпурный, для волокон OM4;</p> <p>LM – лаймовый, светло-зеленый, для волокон OM5;</p> <p>WT – белый для волокон G657A1 и G657A2;</p> <p>BL – черный, для любых типов волокон по спец. заказу.</p>
X	<p>Обозначения дополнительных характеристик:</p> <p>A – армированный патч-корд</p> <p>G – патч-корд в гофре</p> <p>M – патч-корд в металлорукаве</p>

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особенности эксплуатации и монтажа.

Конструкция изделия исключает применение специальных мер безопасности, кроме мер безопасности эксплуатации изделия в системах связи с лазерными излучениями по ГОСТ 12.1.040-83.

Шнур предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и шкафах стандарта 19", при температуре окружающего воздуха от -20 °С до +70 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.

Установка и монтаж шнуров должен производиться при температуре не ниже минус 10 °С с радиусом изгиба не менее 15 мм.

В процессе эксплуатации радиус изгиба оптических шнуров должен быть не менее 25 мм.

Не допускается бросать шнуры в упаковке или без, во избежание механической поломки волокна и коннекторов.

Не допускаются ударные нагрузки.

Материалы, применяемые для производства изделия, не оказывают вредного воздействия на организм человека.

Изделие должно применяться в соответствии с назначением, указанным в настоящем паспорте.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ



- Колпачок коннектора защищает торец волокна от механических повреждений, но не от загрязнений, поэтому перед использованием необходимо очищать торец коннектора.
- Перед эксплуатацией оптического патч-корда, после снятия колпачка, очистить торец коннектора любыми специализированными средствами или устройствами для чистки оптических ферул.
- В процессе эксплуатации оптического патч-корда, при его повторных подключениях необходимо производить очистку торцов коннекторов.
- Рекомендована очистка розеток активного или измерительного оборудования или проходных адаптеров оптических кроссов.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Для предотвращения повреждения сетчатки глаза запрещено смотреть в торец коннектора оптического патч-корда при подключённом втором конце вне зависимости от места подключения — активное или коммутационное оборудование.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шнуры поставляются в запаянном ПЭТ-пакете с наклеенной этикеткой.

Шнуры упакованные могут транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Шнуры в упакованном виде должна храниться в закрытых помещениях при температуре воздуха от -40 до +70С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.

Упаковочные материалы не требуется хранить до окончания гарантийного срока и могут быть утилизированы сразу после приемки в эксплуатацию.



Упаковочные пакеты имеют IV классу опасности, утилизацию производить соответственно с этими классами опасности.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия у дистрибутора или партнера NTSS. В случае отсутствия у изделия в комплекте гарантийного талона, датой начала действия гарантии является дата товарной накладной или кассового чека.
- При отдельном использовании изделий вне СКК NTSS, действуют правила компонентной гарантии — 5 лет. Производитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течении гарантийного срока.
- При построении СКК NTSS сертифицированными инсталляторами и получении конечным пользователем сертификата на СКК NTSS, действует системная гарантия 25 лет. Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам и требованиям СКК в течение всего гарантийного срока.
- Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности, возникшие в результате повреждения изделия в результате неправильной эксплуатации по вине пользователя или сторонних лиц; несоблюдения правил транспортировки, условий хранения, технических требований по размещению и эксплуатации оборудования.
- Претензии к качеству изделия принимаются официальными дистрибьюторами, партнерами NTSS и непосредственно производителем. После технической экспертизы производитель принимает решение о наступлении гарантийного случая или выдает аргументированный отказ. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые.
- Заменное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность NTSS.
- Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
- В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
- Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие функциональные характеристики, в конструкцию и комплектацию изделия после печати технических сведений и схем сборок изделия.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено, признано годным для эксплуатации и упаковано в соответствии с требованиями нормативной и технической документации производителя.

Представитель ОТК _____ « ____ » _____
День Месяц Год

9. РАЗРАБОТАНО

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА»,
156019, Костромская область, г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 3А.
+7 (4942) 49-47-97



ntss.ru