КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД

NTSS PRO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОСС НА СТЕНУ ИЛИ DIN-РЕЙКУ




СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОДИН КОРПУС — ЛЮБЫЕ СЦЕНАРИИ

Универсальный компактный кросс NTSS предназначен для коммутации оптических и медных линий связи в условиях ограниченного пространства: промышленных шкафах автоматики, этажных распределительных щитах и серверных узлах.


Благодаря сменным планкам кросс легко адаптируется под разные типы задач – от классической сварки волокон до высокоплотных претерминированных сборок MPO/LC и медных модулей Keystone RJ-45.

Конструкция поддерживает два варианта монтажа: на стандартную DIN-рейку 35 мм или непосредственно на плоскую поверхность (стену/стенку шкафа).

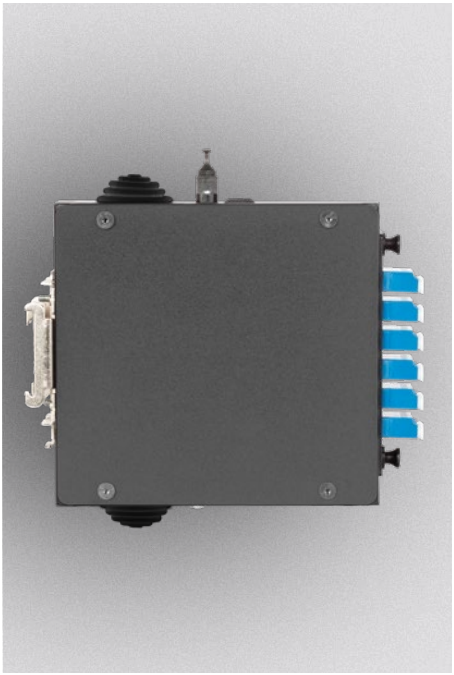





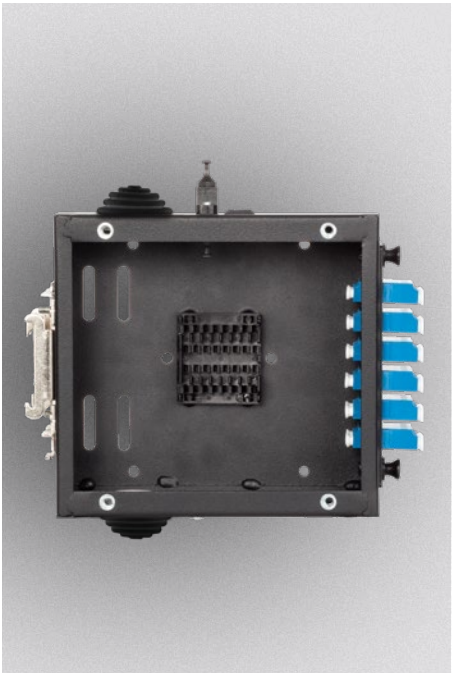

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Универсальный гибрид:** поддержка сварных оптических соединений, претерминированных кассетных решений и медных модулей Keystone в едином конструктиве.
- **Сменные планки (MPO-совместимость):** использование унифицированных планок позволяет подбирать конфигурацию кросса в зависимости от текущей задачи.
- **Удобство монтажа и сервиса:** легкосъемная крышка на винтах обеспечивает свободный доступ к внутреннему пространству для быстрой перекоммутации, укладки волокон и технического обслуживания.
- **Промышленная надежность:** прочный стальной корпус, выделенная точка заземления, два кабельных ввода, закрытых мягкими заглушками.
- **Качественное покрытие:** износостойкая порошковая окраска с текстурой «муар», базовый цвет – глубокий черный (RAL 9005). Под заказ возможно исполнение в других цветах RAL.





СИСТЕМА АРТИКУЛОВ

Поставка оборудования осуществляется в полностью укомплектованном виде: все необходимые компоненты (планки, пигтейлы, адаптеры) входят в комплект поставки кросса.

Возможны различные комплектации кросса, в зависимости от требуемой Вами задачи.

ПРИМЕРЫ АРТИКУЛОВ ИЗДЕЛИЯ:

NTSS-WFOB-DIN-9-2-2LC/U-SPGAY-BL
Кросс оптический NTSS на DIN рейку укомплектованный 2 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм, черный (адаптерная планка, ложемент, пигтейлы, КДЗС, адаптеры, заглушки)

NTSS-WFOB-DIN-KJ-RJ45-BL
Кросс оптический NTSS на DIN рейку, до 6 кейстоунов RJ45, черный (адаптерная планка, заглушки)

2 – количество оптических адаптеров для подключения с лицевой стороны кросса

DIN – крепление на DIN-рейку

4LC – тип оптических адаптеров: SC, ST, FC, 2LC, 2SC и 4LC

U(A) – тип полировки ферула оптического коннектора монтажного шнура (пигтейла): U – UPC или A – APC.

NTSS – торговая марка производителя

NTSS-WFOB-DIN-9-2-4LC/U-SPGAY-BL —

BL – цвет черный RAL9005 (по запросу может быть выполнен серого цвета)

WFOB – кросс предназначен для установки на стену

9 – тип волокна в комплектации:
9 – 9/125 G.652.D
62.5 – 62,5/125 OM1
50 – 50/125 OM2
503 – 50/125 OM3
504 – 50/125 OM4

S – наличие ложемента на 8 / 16 волокон

P – укомплектован монтажными шнурами (пигтейлами) 1,5 м

G – термоусадочные гильзы КДЗС длиной 60 мм в необходимом количестве

A – укомплектовано адаптерами

Y – полностью укомплектован

ВСЕ О НАС НА TAPLINK

NTSS.RU
8 800 333-44-05
С НАМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ!